




## Egreneuse d'ail - 600Kg/h

Réf. E600

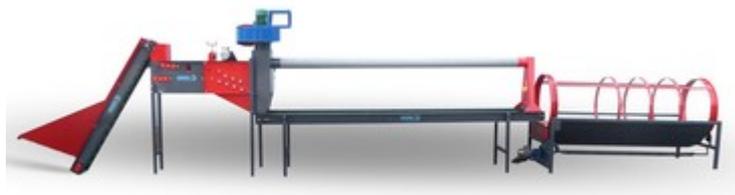

Des solutions adaptées à vos besoins. La qualité de votre ail préservée grâce à nos systèmes techniques et innovants.

Les têtes d'ail sont déposées dans la trémie, un tapis à

tasseaux alimente le corps d'égrenage.

L'ail est égrené grâce au passage entre deux tapis spécialement conçus pour préserver la qualité du produit. Des brosses permettent alors d'améliorer l'égrenage avant une finition manuelle optimale. Une aspiration évacue toutes les peaux et déchets avant que les caïeux soient calibrés dans le tambour.

### Caractéristiques

L'égreneuse E600, dont la puissance totale est de 6Kw 380v triphasé, se compose des éléments suivants:

Un tapis d'alimentation

- Moto variateur 0.37Kw 380v triphasé
- Capacité de la trémie 150kg (Trémie gros volume sur demande)

Un corps d'égrenage

- Deux tapis pvc munis d'un revêtement spécifique caoutchouc l'un est réglable afin de s'adapter au calibre des têtes d'ail
- Sept rangées de brosses de finition

Une aspiration des peaux 4kw 380v triphasé avec registre de réglage de la puissance

Un tapis de finition manuelle pour 4 à 8 opérateurs

- Motoréducteur 0,25Kw 380v triphasé (moto variateur sur demande)
- A l'extrémité du tapis, une hotte aspirante est reliée à l'aspiration principale afin d'évacuer les peaux et déchets restants (une aspiration secondaire est disponible sur demande)

Un tambour de calibrage de caïeux

- Calibre 1: < 10mm
- Calibre 2: 11 à 17mm
- Calibre 3: 18 à 23mm
- Calibre 4: > 23mm

Rendement de la ligne d'égrenage: 600Kg/h à 800Kg/h

## Options pour ce produit

Remplissage de sacs pour E600